

bicycle tyres



DUTCH PERFECT
bicycle tyres

CITY / TOUR

RACE

ATB / MOUNTAINBIKE

SPECIALS



DUTCH PERFECT bicycle tyres

www.dutchperfect.eu

T (0561) 48 12 32



DUTCH PERFECT: DAAR BLIJF JE MEE FIETSEN!

Dutch Perfect ontwikkelt fietsbanden voor iedereen die van fietsen houdt én waar je op kunt vertrouwen. Wij zijn gespecialiseerd in slijtvaste antilekbanden met ozonprotectie en een lange levensduur. Deze banden maken we in alle soorten en maten: voor E-Bikes, cityfietsen, sportfietsen, ATB's, maar ook voor BMX-crossfietsen, kinderwagens en rolstoelen.

Vertrouw op onze banden, vertrouw op ons

Niet alleen op onze banden kunt u vertrouwen, ook op ons bedrijf. Dutch Perfect is een innovatief bedrijf met meer dan 25 jaar ervaring in fietsbanden. In 1998 bracht Jan Hunneman onder de naam Dutch Perfect de allereerste fietsband op de markt met antilek-garantie.

We ontwikkelen en ontwerpen de fietsbanden in Nederland en laten ze onder strenge kwaliteitscontrole produceren. Op onze hoofdvestiging in Nederland beschikken we over een uitgebreide voorraad, zodat we snel kunnen leveren in heel Europa.

Voor ons staan kwaliteit en fietsplezier voorop. Daarom hebben we een uitgebreide, eigen testunit waar we onze huidige serie, maar ook nieuwe materialen testen. Dankzij talloze onderzoeken hebben we banden ontwikkeld die een extreem goede lekbestendigheid combineren met een lage rolweerstand.

DUTCH



ONZE NORMEN EN WAARDEN



Dutch Perfect standard bicycle tyre

- OPS ozon bescherming
- easy fit
- hoogwaardige slijtvaste rubbercompound



Dutch Perfect bestselling No puncture tyre

- OPS ozon bescherming
- easy fit
- hoogwaardige slijtvaste rubbercompound
- polyprotection breeklaag



Dutch Perfect No Flat racing tyre

- OPS ozon bescherming
- easy fit
- hoogwaardige slijtvaste rubbercompound
- polyprotection breeklaag
- 3 mm No Flat flexigum



Classic Dutch Perfect No Flat Tyre, double security

- OPS ozon bescherming
- easy fit
- hoogwaardige slijtvaste rubbercompound
- polyprotection breeklaag
- 5 mm No Flat flexigum




Dutch Perfect E-Tiger designed for E-Bikes


- OPS ozon bescherming
- easy fit
- extra hoogwaardige slijtvaste rubbercompound
- polyprotection breeklaag
- 3 mm No Flat flexigum
- versterkte zijwangen
- lage rolweerstand

OPS beschermt tegen vroegtijdige veroudering en scheurvorming.
Polyprotection breeklaag voorkomt lekrijden door doornen etc.
No flat flexigum is sterk en heeft een flexibele rubberlaag.


Nagenoeg al onze banden zijn leverbaar met reflectie.



NORMAL BICYCLE TYRE



NO PUNCTURE TYRE



NO FLAT TYRE



CITY & TOUR

De fietsbanden van Dutch Perfect zijn bijzonder geschikt voor mensen die hun fiets veel gebruiken. Alle banden van Dutch Perfect zijn namelijk slijtvast en voorzien van ozonprotectie om vroegtijdige veroudering en scheurvorming te voorkomen. Naast onze normale band hebben we voor City & Tour-fietsen ook de No Puncture en de No Flat band. De jongste innovaties zijn de E-tiger en de E-tiger S. Deze banden zijn speciaal ontwikkeld voor E-Bikes en kunnen de extra krachten van de elektrische fiets moeiteloos aan.

DUTCH



DUTCH PERFECT bicycle tyres

www.dutchperfect.eu

T (0561) 48 12 32



MAAT 47-507 24X1.75		
GEWICHT 715 +/- 45 gram DRUK max. 75 PSI/5 Bar		
Type	Kleur	Bestelcode
NO FLAT SET	ZWART REFLEX	254BL AF0S75
NO FLAT	ZWART REFLEX	254BL AF075
NO FLAT SET	ZWART	154BL AF0S75
NO FLAT	ZWART	154BL AF075
NO PUNCTURE	ZWART REFLEX	254BL BN075*
NO PUNCTURE	ZWART	154BL BN075*
		* leverbaar v.a. medio 2010

Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.



SRI 75

CITY/TOUR



MAAT 47-507 24X1.75		
GEWICHT 830 +/- 50 gram DRUK max. 40 PSI/2,75 Bar		
Type	Kleur	Bestelcode
NO FLAT SET	ZWART REFLEX	254BL AF0S95
NO FLAT	ZWART REFLEX	254BL AF095
NO PUNCTURE	ZWART REFLEX	254BL BN095
NO FLAT SET	ZWART	154BL AF0S95
NO FLAT SET	ZWART	154BL AF095
NO PUNCTURE	ZWART	154BL BN095

Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.



SRI 95

CITY/TOUR



MAAT 37-590 26X1 3/8 650X35A

GEWICHT 680 +/- 50 gram | DRUK max. 75 PSI/5 Bar

Type	Kleur	Bestelcode
NO FLAT SET	ZWART REFLEX	213BL AF0555
NO FLAT	ZWART REFLEX	213BL AF055
NO PUNCTURE	ZWART REFLEX	213BL BN055
NORMAAL	ZWART REFLEX	213BL BO055
NO FLAT SET	ZWART	113BL AF0555
NO FLAT	ZWART	113BL AF055
NO PUNCTURE	ZWART	113BL BN055
NORMAAL	ZWART	113BL BO055

Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.

SRI 55



CITY/TOUR



MAAT 40-584 26X1 1/2 650X35B

GEWICHT 725 +/- 60 gram | DRUK max. 75 PSI/5 Bar

Type	Kleur	Bestelcode
NO FLAT SET	ZWART REFLEX	214BL AF0579
NO FLAT	ZWART REFLEX	214BL AF079
NORMAAL	ZWART REFLEX	214BL BO079
NO FLAT SET	ZWART	114BL AF0579
NO FLAT	ZWART	114BL AF079
NORMAAL	ZWART	114BL BO079

Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.

SRI 79



CITY/TOUR



MAAT 47-55926X1.75 (54-559 26X2.00 650X50)		
GEWICHT 980 +/- 60 gram DRUK max. 75 PSI/5 Bar		
Type	Kleur	Bestelcode
NO FLAT SET	ZWART REFLEX	267BL AF0575
NO FLAT	ZWART REFLEX	267BL AF075
NO FLAT SET	ZWART	167BL AF0575
NO FLAT	ZWART	167BL AF075
NO PUNCTURE	ZWART REFLEX	267BL BN075*
NO PUNCTURE	ZWART	167BL BN075*
* leverbaar v.a. medio 2010		

Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.



SRI 75

CITY/TOUR




MAAT 32-630 27X1 1/4		
GEWICHT 540 +/- 40 gram DRUK max. 75 PSI/5 Bar		
Type	Kleur	Bestelcode
NO FLAT SET	ZWART BRUIN REFL.	220ZBR AF0S11
NO FLAT	ZWART BRUIN REFL.	220ZBR AF011
NORMAAL	ZWART BRUIN REFL.	220ZBR BO011
NO FLAT SET	ZWART BRUIN	120ZBR AF0S11
NO FLAT	ZWART BRUIN	120ZBR AF011
NORMAAL	ZWART BRUIN	120ZBR BO011
NO FLAT	ZWART	120BL AF011*
NO FLAT SET	ZWART	120BL AF0S11*
NORMAAL	ZWART	120BL BO011*
* leverbaar v.a. medio 2010		

Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.



SRI 11

CITY/TOUR

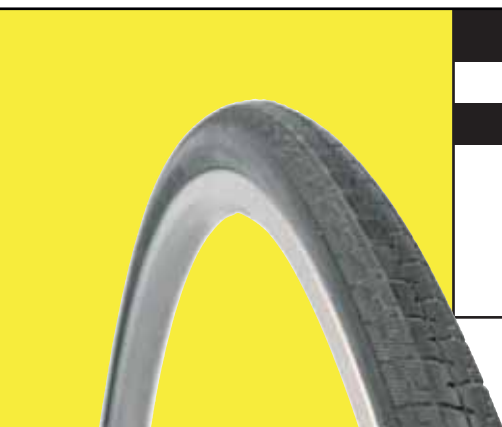

MAAT 25-622 28X1 5/8X1 1/16 700X25C

GEWICHT 475 +/- 35 gram | DRUK max. 120 PSI/8 Bar

Type	Kleur	Bestelcode
NO FLAT SET	ZWART REFLEX	223BL AF0S41
NO FLAT	ZWART REFLEX	223BL AF041
NO FLAT SET	ZWART	123BL AF0S41
NO FLAT	ZWART	123BL AF041

Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.

SRI 41



CITY/TOUR



MAAT 28-622 28X1 5/8X1 1/8 700X28C

GEWICHT 555 +/- 45 gram | DRUK max. 75 PSI/5 Bar

Type	Kleur	Bestelcode
NO FLAT SET	ZWART REFLEX	224BL AF0S81
NO FLAT	ZWART REFLEX	224BL AF081
NO PUNCTURE	ZWART REFLEX	224BL BN081
NO FLAT SET	ZWART	124BL AF0S81
NO FLAT	ZWART	124BL AF081
NO PUNCTURE	ZWART	124BL BN081

Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.

SRI 81



CITY/TOUR



MAAT 32-622 28X1 5/8X1 1/4 700X32C		
GEWICHT 635 +/- 45 gram DRUK max. 75 PSI/5 Bar		
Type	Kleur	Bestelcode
NO FLAT SET	ZWART REFLEX	226BL AF0S27
NO FLAT	ZWART REFLEX	226BL AF027
NO PUNCTURE	ZWART REFLEX	226BL BN027
NORMAAL	ZWART REFLEX	226BL BO027
NO FLAT SET	ZWART	126BL AF0S27
NO FLAT	ZWART	126BL AF027
NO PUNCTURE	ZWART	126BL BN027
NORMAAL	ZWART	126BL AF027

Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.



SRI 27

CITY/TOUR



MAAT 37-622 28X1 5/8X1 3/8 700X35C		
GEWICHT 475 +/- 35 gram DRUK max. 120 PSI/8 Bar		
Type	Kleur	Bestelcode
NO FLAT SET	ZWART REFLEX	228BL AF0S27
NO FLAT	ZWART REFLEX	228BL AF027
NO FLAT SET	ZWART	128BL AF0S27
NO FLAT	ZWART	128BL AF027

Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.



SRI 27

CITY/TOUR



MAAT 37-622 28X1 5/8X1 3/8 700X35C

GEWICHT 655 +/- 45 gram | DRUK max. 75 PSI/5 Bar

Type	Kleur	Bestelcode
NO FLAT SET	ZWART REFLEX	228BL AF0529
NO FLAT	ZWART REFLEX	228BL AF029
NORMAAL	ZWART REFLEX	228BL BO029
NO FLAT SET	ZWART	128BL AF0529
NO FLAT	ZWART	128BL AF029
NORMAAL	ZWART	128BL BO029

Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.

SRI 29



CITY/TOUR



MAAT 37-622 28X1 5/8X1 3/8 700X35C

GEWICHT 710 +/- 45 gram | DRUK max. 75 PSI/5 Bar

Type	Kleur	Bestelcode
NO FLAT SET	ZWART REFLEX	228BL AF0579
NO FLAT	ZWART REFLEX	228BL AF079
NO PUNCTURE	ZWART REFLEX	228BL BN079
NORMAAL	ZWART REFLEX	228BL BO079
NO FLAT SET	ZWART	128BL AF0579
NO FLAT	ZWART	128BL AF079
NO PUNCTURE	ZWART	128BL BN079
NORMAAL	ZWART	128BL BO079

E-TIGER


E-TIGER	ZWART REFLEX	228BL AE079
E-TIGER	ZWART	128BL AE079

Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.


SRI 79



CITY/TOUR




MAAT 37-622 28X1 5/8X1 3/8 700X35C		
GEWICHT 710 +/- 45 gram DRUK max. 75 PSI/5 Bar		
Type	Kleur	Bestelcode
E-TIGER S	ZWART REFLEX	228BL AE044
E-TIGER S	ZWART	128BL AE044
Leverbaar		




SRI 44

CITY/TOUR



MAAT 40-622 28X1 5/8X1 1/2 700X38/40C		
GEWICHT 810 +/- 45 gram DRUK max. 75 PSI/5 Bar		
Type	Kleur	Bestelcode
NO FLAT SET	ZWART REFLEX	232BL AF0S27
NO FLAT	ZWART REFLEX	232BL AF027
NO FLAT SET	ZWART	132BL AF0S27
NO FLAT	ZWART	132BL AF027
<p>Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.</p>		



SRI 27

CITY/TOUR



MAAT 40-635 28X1 1/2 700B STANDAARD

GEWICHT 770 +/- 50 gram | DRUK max. 75 PSI/5 Bar

Type	Kleur	Bestelcode
NO FLAT SET	ZWART REFLEX	238BL AF0557
NO FLAT	ZWART REFLEX	238BL AF057
NO PUNCTURE	ZWART REFLEX	238BL BN057
NORMAAL	ZWART REFLEX	238BL BO057
NO FLAT SET	ZWART	138BL AF0557
NO FLAT	ZWART	138BL AF057
NO PUNCTURE	ZWART	138BL BN057
NORMAAL	ZWART	138BL BO057

Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.

SRI 57



CITY/TOUR



MAAT 47-622 28X1.75 700X45C

GEWICHT 890 +/- 45 gram | DRUK max. 40 PSI/2,75 Bar


Type	Kleur	Bestelcode
NO FLAT SET	ZWART REFLEX	239BL AF0559
NO FLAT	ZWART REFLEX	239BL AF059
NORMAAL	ZWART REFLEX	239BL BO059
NO FLAT SET	ZWART	139BL AF0559
NO FLAT	ZWART	139BL AF059
NORMAAL	ZWART	139BL BO059

Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.

SRI 59



CITY/TOUR

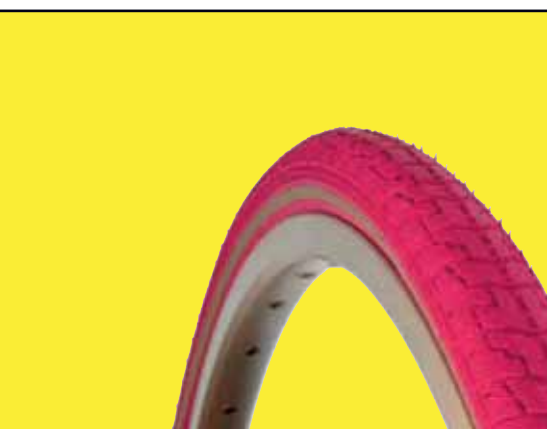


MAAT 40-622 28X1 5/8X11/2 700X40C		
GEWICHT 800 +/- 45 gram DRUK max. 75 PSI/5 Bar		
Type	Kleur	Bestelcode
NO PUNCTURE	ROZE REFLEX	232RO BN027
Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.		



SRI 27

CITY/TOUR

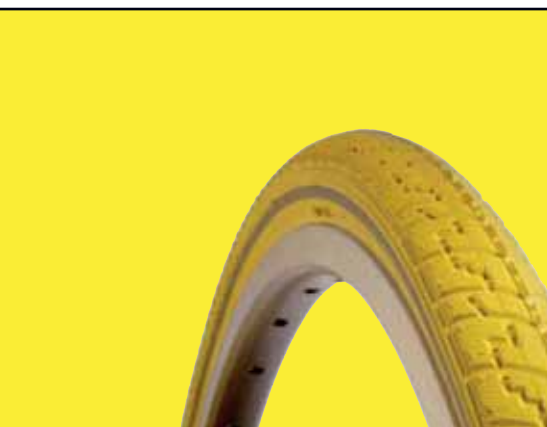


MAAT 40-622 28X1 5/8X11/2 700X40C		
GEWICHT 800 +/- 45 gram DRUK max. 75 PSI/5 Bar		
Type	Kleur	Bestelcode
NO PUNCTURE	GEEL REFLEX	232GEE BN027
Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.		



SRI 27

CITY/TOUR

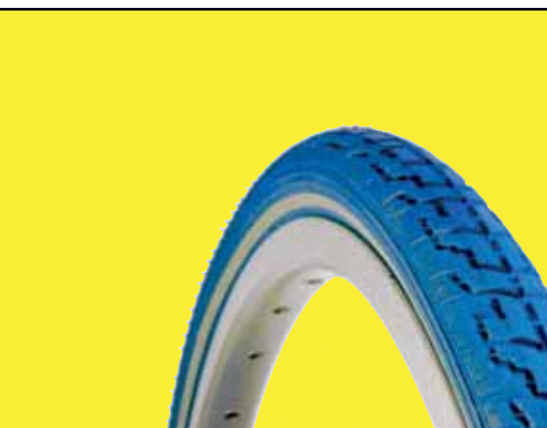


MAAT 40-622 28X1 5/8X11/2 700X40C		
GEWICHT 800 +/- 45 gram DRUK max. 75 PSI/5 Bar		
Type	Kleur	Bestelcode
NO PUNCTURE	BLAUW REFLEX	232BLA BN027
Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.		




SRI 27

CITY/TOUR




MAAT 40-622 28X1 5/8X11/2 700X40C		
GEWICHT 800 +/- 45 gram DRUK max. 75 PSI/5 Bar		
Type	Kleur	Bestelcode
NO PUNCTURE	ROOD REFLEX	232RE BN027

Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.




SRI 27

CITY/TOUR




MAAT 40-622 28X1 5/8X11/2 700X40C		
GEWICHT 800 +/- 45 gram DRUK max. 75 PSI/5 Bar		
Type	Kleur	Bestelcode
NO PUNCTURE	WIT REFLEX	232WHI BN027

Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.




SRI 27

CITY/TOUR




MAAT 40-622 28X1 5/8X11/2 700X40C		
GEWICHT 800 +/- 45 gram DRUK max. 75 PSI/5 Bar		
Type	Kleur	Bestelcode
NO PUNCTURE	ORANJE REFLEX	232OR BN027

Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.




SRI 27

CITY/TOUR

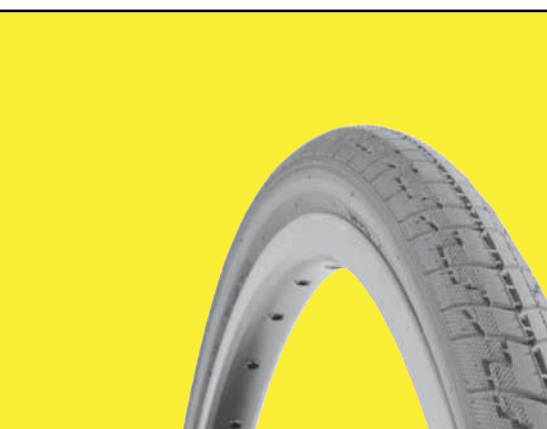


MAAT 40-622 28X1 5/8X11/2 700X40C		
GEWICHT 800 +/- 45 gram DRUK max. 75 PSI/5 Bar		
Type	Kleur	Bestelcode
NO PUNCTURE	GRIJS REFLEX	232GRE BN027
Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.		

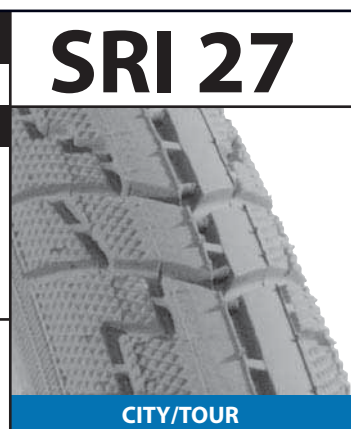

SRI 27

CITY/TOUR

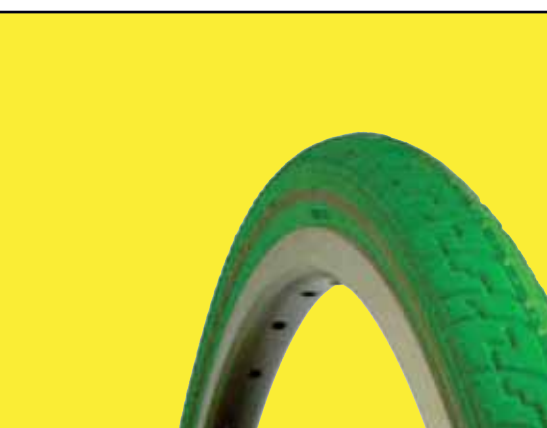


MAAT 40-622 28X1 5/8X11/2 700X40C		
GEWICHT 800 +/- 45 gram DRUK max. 75 PSI/5 Bar		
Type	Kleur	Bestelcode
NO PUNCTURE	GROEN REFLEX	232GRO BN027
Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.		



SRI 27

CITY/TOUR

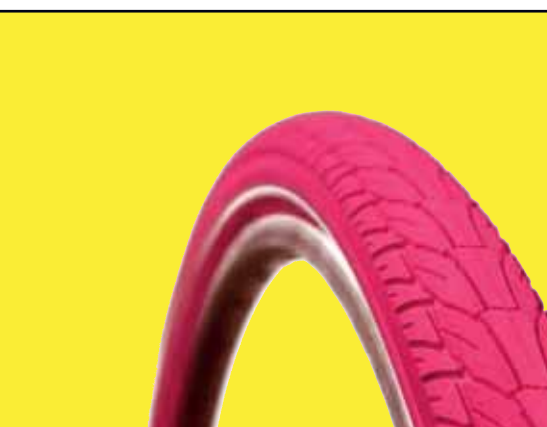


MAAT 50-622 28X2.00 700X48C		
GEWICHT 1160 +/- 45 gram DRUK max. 75 PSI/5 Bar		
Type	Kleur	Bestelcode
NO PUNCTURE	ROZE REFLEX	239RO BN044
Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.		




SRI 44

CITY/TOUR




MAAT 50-622 28X2.00 700X48C		
GEWICHT 1160 +/- 45 gram DRUK max. 75 PSI/5 Bar		
Type	Kleur	Bestelcode
NO PUNCTURE	CREME REFLEX	233CR BN044

Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.




SRI 44

CITY/TOUR

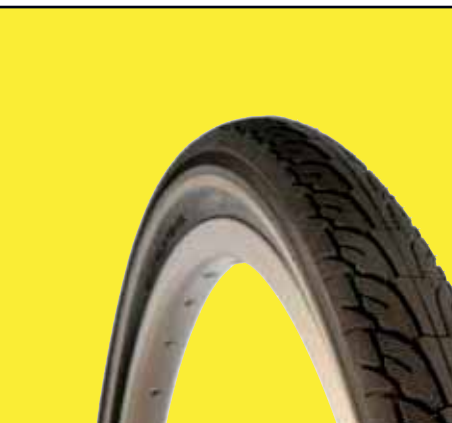


MAAT 50-622 28X2.00 700X48C		
GEWICHT 1160 +/- 45 gram DRUK max. 75 PSI/5 Bar		
Type	Kleur	Bestelcode
E-TIGER	ZWART REFLEX	233BL AE044
NO PUNCTURE	ZWART REFLEX	235BL BN044
NORMAL	ZWART REFLEX	233BL BO044

Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.




SRI 44

CITY/TOUR

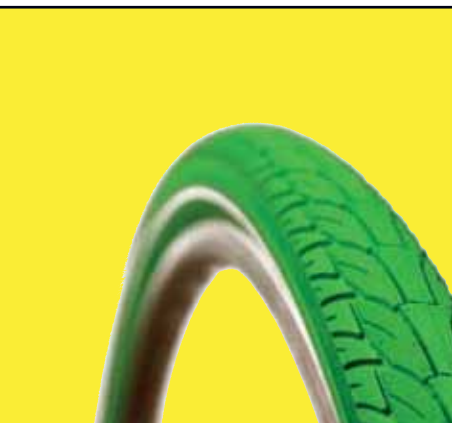


MAAT 50-622 28X2.00 700X48C		
GEWICHT 1160 +/- 45 gram DRUK max. 75 PSI/5 Bar		
Type	Kleur	Bestelcode
NO PUNCTURE	GROEN REFLEX	239YG BN044

Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.



SRI 44

CITY/TOUR




MAAT 40-635 28X1 1/2 700B		
GEWICHT 810 +/- 45 gram DRUK max. 75 PSI/5 Bar		
Type	Kleur	Bestelcode
NO PUNCTURE	GEEL REFLEX	238GEE BN057

Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.

SRI 57

CITY/TOUR




MAAT 40-635 28X1 1/2 700B		
GEWICHT 810 +/- 45 gram DRUK max. 75 PSI/5 Bar		
Type	Kleur	Bestelcode
NO PUNCTURE	ROOD REFLEX	238ROO BN057

Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.

SRI 57

CITY/TOUR




MAAT 40-635 28X1 1/2 700B		
GEWICHT 810 +/- 45 gram DRUK max. 75 PSI/5 Bar		
Type	Kleur	Bestelcode
NO PUNCTURE	BLAUW REFLEX	238BLA BN057

Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.

SRI 57

CITY/TOUR




MAAT 40-635 28X1 1/2 700B		
GEWICHT 810 +/- 45 gram DRUK max. 75 PSI/5 Bar		
Type	Kleur	Bestelcode
NO PUNCTURE	GROEN REFLEX	238GRO BN057

Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.

SRI 57




CITY/TOUR




MAAT 40-635 28X1 1/2 700B		
GEWICHT 810 +/- 45 gram DRUK max. 75 PSI/5 Bar		
Type	Kleur	Bestelcode
NO PUNCTURE	ROZE REFLEX	238RO BN057

Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.

SRI 57



CITY/TOUR

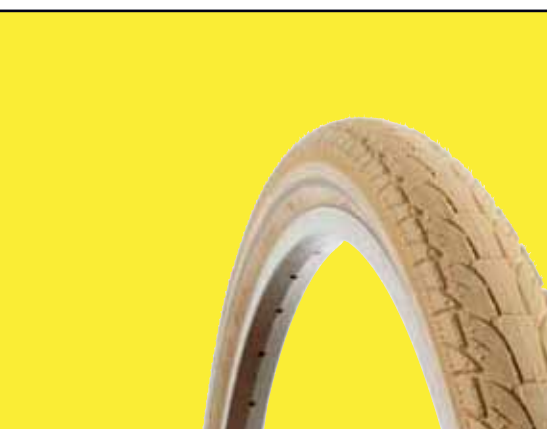

MAAT 50-559 26X2.00 650X50		
GEWICHT 1020 +/- 45 gram DRUK max. 75 PSI/5 Bar		
Type	Kleur	Bestelcode
NO PUNCTURE	CREME REFLEX	266CR BN044
Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.		



SRI 44

CITY/TOUR



MAAT 50-559 26X2.00 650X50		
GEWICHT 1020 +/- 45 gram DRUK max. 75 PSI/5 Bar		
Type	Kleur	Bestelcode
E-TIGER	ZWART REFLEX	266BL AE044
NO PUNCTURE	ZWART REFLEX	266BL BN044
NORMAL	ZWART REFLEX	266BL BO044
Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.		



SRI 44

CITY/TOUR



DUTCH PERFECT bicycle tyres

www.dutchperfect.eu

T (0561) 48 12 32



RACE

Voor wie eindeloos wil racen over het asfalt en talloze kilometers wil trainen, is de raceband van Dutch Perfect de ideale trainingspartner. Door de lage rolweerstand en de antilekbescherming blijf je fietsen. De Race-banden van Dutch Perfect zijn verkrijgbaar in No Puncture en No Flat.

DUTCH


RACE



DUTCH PERFECT bicycle tyres

www.dutchperfect.eu


T (0561) 48 12 32




MAAT 22-622 28X1 700X22C		
GEWICHT 400 +/- 30 gram DRUK max.120 PSI/8 Bar		
Type	Kleur	Bestelcode
NO FLAT SET	ZWART	121BL AF0S89
NO FLAT	ZWART	121BL AF089
NO FLAT SET	ZWART BRUIN	121ZB RAF0S89
NO FLAT	ZWART BRUIN	121ZB RAF089

Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.

SRI 89




RACE



MAAT 23-622 28X1 700X23C		
GEWICHT 400 +/- 30 gram DRUK max.120 PSI/8 Bar		
Type	Kleur	Bestelcode
NO FLAT SET	ZWART	122BL AF0S89
NO FLAT	ZWART	122BL AF089
NO PUNCTURE	ZWART	122BL BN089

Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.

SRI 89



RACE



Tyres that keep you cycling



ATB/MOUNTAINBIKE

Crossen door de bossen? Berg op, berg af? Dan heb je banden nodig die tegen een stootje kunnen. De No Puncture en No Flat zijn bijzonder geschikt voor het 'ruige werk' en uitstekend bestand tegen doornen en scherpe takken.

De ATB & Mountainbike-banden van Dutch Perfect beschikken over uitgekiende profielen en zijn verkrijgbaar in Normaal, No Puncture en No Flat.

DUTCH


ATB / MOUNTAINBIKE




DUTCH PERFECT bicycle tyres

www.dutchperfect.eu

T (0561) 48 12 32




MAAT 47-507 24X1.75		
GEWICHT 750 +/- 50 gram DRUK max. 40 PSI/2,75 Bar		
Type	Kleur	Bestelcode
NORMAAL	ZWART	154BL BA049




ATB/MOUNTAINBIKE

SRI 49




MAAT 47-559 26X1.75 650X47		
GEWICHT 900 +/- 60 gram DRUK max. 40 PSI/2,75 Bar		
Type	Kleur	Bestelcode
NO FLAT SET	ZWART	164BL AF0S15
NO FLAT	ZWART	164BL AF015
NORMAAL	ZWART	164BL BA015



ATB/MOUNTAINBIKE

Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.

SRI 15

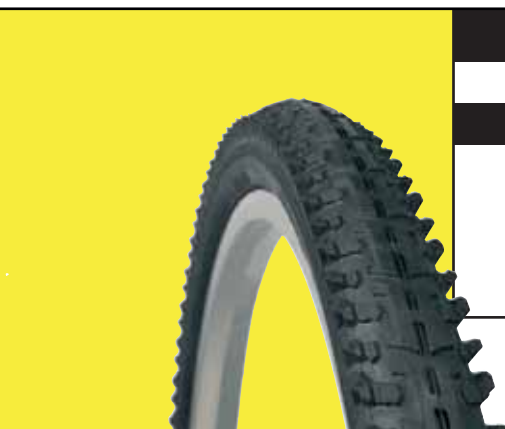

MAAT 47-559 26X1.75/1.9 650X47

GEWICHT 755 +/- 60 gram | DRUK max. 40 PSI/2,75 Bar


Type	Kleur	Bestelcode
NO FLAT SET	ZWART REFLEX	264BL AF0S43
NO FLAT	ZWART REFLEX	264BL AF043
NO FLAT SET	ZWART	164BL AF0S43
NO FLAT	ZWART	164BL AF043

Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.

SRI 43



ATB/MOUNTAINBIKE

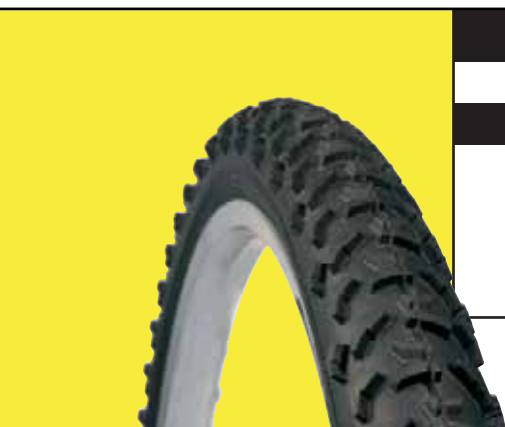

MAAT 54-559 26X2.00 650X50

GEWICHT 975 +/- 60 gram | DRUK max. 65 PSI/4,5 Bar

Type	Kleur	Bestelcode
NO FLAT SET	ZWART	167BL AF0S63
NO FLAT	ZWART	167BL AF063

Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.

SRI 63



ATB/MOUNTAINBIKE



MAAT 54-559 26X2.00 650X50

GEWICHT 940 +/- 60 gram | DRUK max. 75 PSI/5 Bar

Type	Kleur	Bestelcode
NO FLAT SET	ZWART REFLEX	267BL AF0S47
NO FLAT	ZWART REFLEX	267BL AF047
NORMAAL	ZWART REFLEX	267BL BA047
NO FLAT SET	ZWART	167BL AF0S47
NO FLAT	ZWART	167BL AF047
NORMAAL	ZWART	167BL BA047

Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.

SRI 47



ATB/MOUNTAINBIKE



MAAT 54-559 26X2.00 650X50

GEWICHT 1015 +/- 60 gram | DRUK max. 40 PSI/2,75 Bar

Type	Kleur	Bestelcode
NO FLAT SET	ZWART REFLEX	267BL AF0S77
NO FLAT	ZWART REFLEX	267BL AF077
NO FLAT SET	ZWART	167BL AF0S77
NO FLAT	ZWART	167BL AF077

Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.

SRI 77



ATB/MOUNTAINBIKE



Tyres that keep you cycling



SPECIALS

Naast de reguliere fietsbanden hebben we diverse 'specials' in uiteenlopende maten in ons assortiment. Zo hebben we banden voor kinderfietsen, kindervagens en kruiwagens, maar ook voor BMX-crossfietsen, ligfietsen, strandfietsen en rolstoelen. Uiteraard zijn ook deze banden leverbaar met of zonder antilekgarantie. Iedereen blijft zo rijden met Dutch Perfect!

DUTCH


SPECIALS



DUTCH PERFECT bicycle tyres

www.dutchperfect.eu

T (0561) 48 12 32

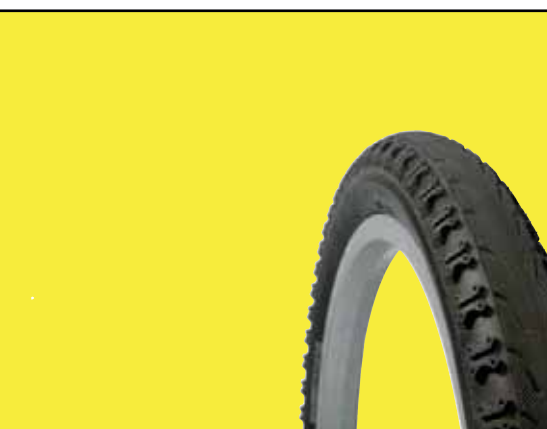


MAAT 47-203 12 1/2X1.75		
GEWICHT 305 +/- 35 gram DRUK max. 50 PSI/3,5 Bar		
Type	Kleur	Bestelcode
NO FLAT SET	ZWART	100BL AF0S35
NO FLAT	ZWART	100BL AF035
NORMAAL	ZWART	100BL BO035
Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.		



SRI 35

SPECIALS

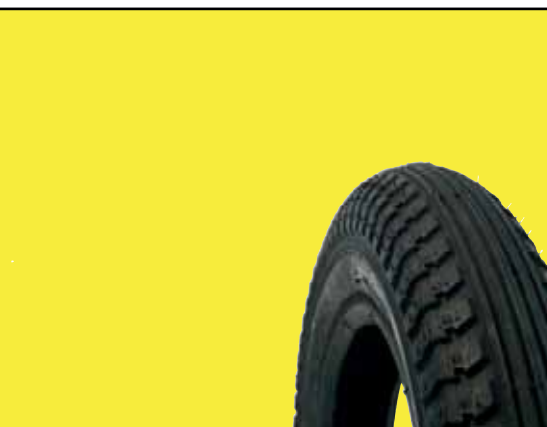

MAAT 62-203 12 1/2X2 1/4 320X57		
GEWICHT 475 +/- 35 gram DRUK max. 40 PSI/2,75 Bar		
Type	Kleur	Bestelcode
NO FLAT SET	ZWART	101BL AF0S97
NO FLAT	ZWART	101BL AF097
NORMAAL	ZWART	101BL BO097
Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.		



SRI 97

SPECIALS



MAAT 47-305 16X1.75

GEWICHT 305 +/- 35 gram | DRUK max. 50 PSI/3,5 Bar

Type	Kleur	Bestelcode
NO FLAT SET	ZWART REFLEX	202BL AF0S35
NO FLAT	ZWART REFLEX	202BL AF035
NORMAAL	ZWART REFLEX	202BL BO035
NO FLAT SET	ZWART	102BL AF0S35
NO FLAT	ZWART	102BL AF035
NORMAAL	ZWART	102BL BO035

Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.

SRI 35



SPECIALS



MAAT 37-406 20X1.3

GEWICHT 460 +/- 45 gram | DRUK max. 85 PSI/6 Bar

Type	Kleur	Bestelcode
HOGHE DRUK NO FLAT SET	ZWART REFLEX	205BL HF0S79*
HOGHE DRUK NO FLAT	ZWART REFLEX	205BL HF079*
NO FLAT SET	ZWART	105BL HF0S79*
NO FLAT	ZWART	105BL HF079*
NO PUNCTURE	ZWART REFLEX	205BL BN079
NO PUNCTURE	ZWART	105BL BN079

** hoge druk No-Flat buitenbanden zijn geschikt voor ligfietsen.*

Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.


SRI 79




SPECIALS



MAAT 47-406 20X1.75		
GEWICHT 460 +/- 45 gram DRUK max. 85 PSI/6 Bar		
Type	Kleur	Bestelcode
HOGE DRUK NO FLAT SET	ZWART REFLEX	246BL HF0559*
HOGE DRUK NO FLAT	ZWART REFLEX	246BL HF059*
NO FLAT SET	ZWART REFLEX	246BL AF0559
NO FLAT	ZWART REFLEX	246BL AF059
NORMAAL	ZWART REFLEX	246BL BO059
HOGE DRUK NO FLAT SET	ZWART	146BL HF0559*
HOGE DRUK NO FLAT	ZWART	146BL HF059*
NO FLAT SET	ZWART	146BL AF0559
NO FLAT	ZWART	146BL AF059
NORMAAL	ZWART	146BL BO059
* hoge druk No-Flat buitenbanden zijn geschikt voor ligfietsen.		
Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.		

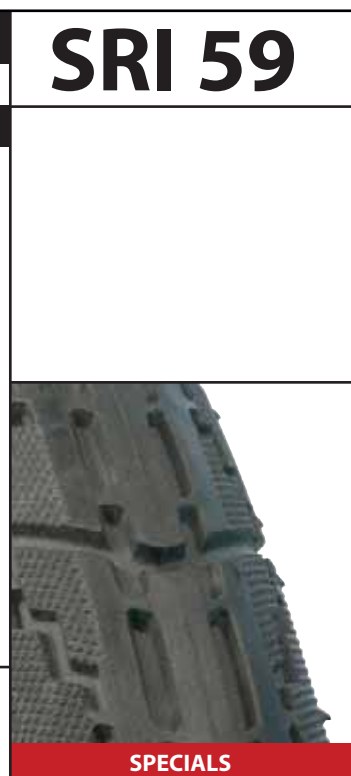

SPECIALS

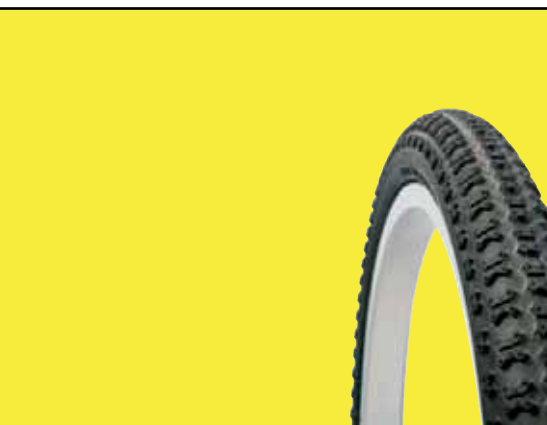

MAAT 47-406 20X1.75		
GEWICHT 740 +/- 50 gram DRUK max. 40 PSI/2,75 Bar		
Type	Kleur	Bestelcode
NO FLAT SET	ZWART	146BL AF0561
NO FLAT	ZWART	146BL AF061
NORMAAL	ZWART	146BL BC061
Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.		



CROSS-BMX



MAAT 54-406 20X1.95

GEWICHT 710 +/- 45 gram | DRUK max. 40 PSI/2,75 Bar

Type	Kleur	Bestelcode
NO FLAT SET	ZWART	107BL AF0545
NO FLAT	ZWART	107BL AF045

Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.

SRI 45



FREE STYLE



MAAT 37-540 24X1 3/8 600X35A

GEWICHT 585 +/- 40 gram | DRUK max. 75 PSI/5 Bar


Type	Kleur	Bestelcode
NO FLAT SET	GRIJS REFLEX	208GR EAF0537
NO FLAT	GRIJS REFLEX	208GR EAF037
NORMAAL	ZWART REFLEX	208BL BO037
NO FLAT SET	GRIJS	108GR EAF0537
NO FLAT	GRIJS	108GR EAF037
NORMAAL	ZWART	108BL BO037

Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.

SRI 37



ROLSTOEL

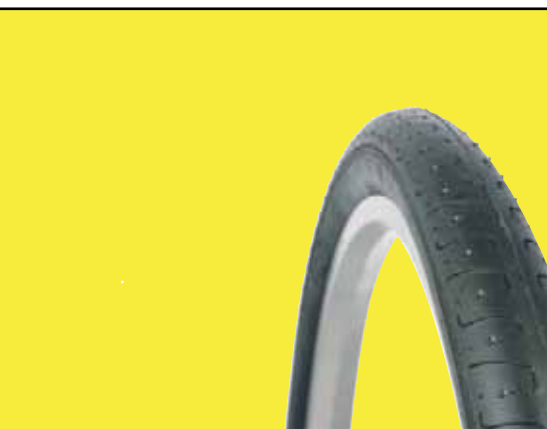

MAAT 50-559 26X1.9 650X50		
GEWICHT 820 +/- 60 gram DRUK max. 65 PSI/4,5 Bar		
Type	Kleur	Bestelcode
NO FLAT SET	ZWART REFLEX	264BL AF0S39
NO FLAT	ZWART REFLEX	264BL AF0 39
NO FLAT SET	ZWART	164BL AF0S39
NO FLAT	ZWART	164BL AF0 39
Set bestaat uit: buitenband met ingelegde hoogwaardige butylrubber binnenband. Gemakkelijke montage, lage poreusheid, lagere rolweerstand en langere levensduur.		



SRI 39

SLICK

BINNENBANDEN

Bestelcodes							
ETRTO	Maat	Frans Sclaverant Presta	Verpak.	Blitz	Frans Sclaverant Presta 40,0 mm	Frans Sclaverant Presta 67,5 mm	Amerikaans American Schräder
47 – 203	12½ x 1.75		Doosje	600BLI6.6			
			Los	500BLI6.6			
62 – 203	12½ x 2¼	320 x 57	Doosje	601BLI6.5			
			Los	501BLI6.5			
47/54 – 305	16 x 1.75/2.00		Doosje	602BLI6.6			
			Los	502BLI6.6			
37 – 340	16 x 1⅞		Doosje	603BLI6.5			
			Los	503BLI6.5			
57 – 305	16 x 2.125		Doosje	644BLI6.5			
			Los	544BLI6.5			
47 – 355	18 x 1.75		Doosje	604BLI6.5			
			Los	504BLI6.5			
37 – 451	20 x 1⅞		Doosje	605BLI6.6			
			Los	505BLI6.6			
37-406	20 x 1.30		Doosje	605BLI6.6			
			Los	505BLI6.6			
47/54 – 406	20 x 1.75/2.00	500 x 50	Doosje	606BLI6.5			
			Los	506BLI6.5			
57 – 406	20 x 2.125		Doosje	648BLI6.5			
			Los	548BLI6.5			
37 – 501	22 x 1⅞		Doosje	607BLI6.5			
			Los	507BLI6.5			
37 – 540	24 x 1⅞ 24 x 1⅞ x 1½	600 x 35A	Doosje	608BLI6.6			
			Los	508BLI6.6			
47/54 – 507	24 x 1.75/2.00	600 x 50	Doosje	609BLI6.6			
			Los	509BLI6.6			
37 – 590	26 x 1⅞ C 26 x 1½	650 x 35A	Doosje	613BLI6.6	613FR 6.6 K		
			Los	513BLI6.6	513FR 6.6 K		
40 – 584	26 x 1½ 26 x 1½ x 1⅞	650 x 35B	Doosje	614BLI6.6			
			Los	514BLI6.6			
47/54 – 559	26 x 1.75/2.00	650 x 50	Doosje	618BLI6.6	618FR 6.6 K		618AM 6.6
			Los	518BLI6.6	518FR 6.6 K		518AM 6.6
57 – 559	26 x 2.125		Doosje	669BLI6.5			
			Los	569BLI6.5			
25/28 – 622	28 x 1 28 x 1⅞ x 1⅞	700 x 25/28C	Doosje		624FR 6.6 K	624FR 6.6 L	
			Los		524FR 6.6 K	524FR 6.6 L	
32/37 – 622	28 x 1⅞ x 1⅞ 27 x 1¼ 28 x 1⅞ x 1¼	700 x 35C					
			Doosje	628BLI6.6	628FR 6.6 K	628FR 6.6 L	
			Los	528BLI6.6	528FR 6.6 K	528FR 6.6 L	
40 – 635	28 x 1⅞ x 1⅞ 28 x 1½	700 x 35B	Doosje	638BLI6.6			
			Los	538BLI6.6			
47/50 – 622	28 x 1.75/1.9	700 x 40/42C	Doosje	639BLI6.6			
			Los	539BLI6.6			

BINNENBANDEN VOOR NO FLAT BAND

ETRTO	Maat	Frans Sclaverant Presta	Verpak.	Bestelcodes			
				Blitz	Frans Sclaverant Presta 40,0 mm	Frans Sclaverant Presta 67,5 mm	Amerikaans American Schröder
47-203	12½ X 1.75		Doosje	600BLI6.0			
			Los	500BLI6.0			
47/54-305	16 x 1.75/2.00		Doosje	602BLI6.0			
			Los	502BLI6.0			
37-406	20 x 1.30		Doosje	605BLI6.0			
			Los	505BLI6.0			
47/54 – 406	20 x 1.75/2.00	500 x 50	Doosje	606BLI6.0			606AM 6.0
			Los	506BLI6.0			506AM 6.0
37 – 540	24 x 1½	600 x 35A	Doosje	608BLI6.0			
			Los	508BLI6.0			
47/54 – 507	24 x 1.75/2.00	600 x 50	Doosje	609BLI6.0			609AM 6.0
			Los	509BLI6.0			509AM 6.0
37 – 590	26 x 1½	650 x 35A	Doosje	613BLI6.0	613FR 6.0 K		
			Los	513BLI6.0	513FR 6.0 K		
40 – 584	26 x 1½	650 x 35B	Doosje	614BLI6.0	614FR 6.0 K		
			Los	514BLI6.0	514FR 6.0 K		
47/54 – 559	26 x 1.75/2.00	650 x 50	Doosje	618BLI6.0		618FR 6.0 L	618AM 6.0
			Los	518BLI6.0		518FR 6.0 L	518AM 6.0
23/28 – 622	28 x 1 28 x 1½ x 1/16 28 x 1½ x 1/8	700 x 23/28C	Doosje	624BLI6.0	624FR 6.0 K	624FR 6.0 L	
			Los	524BLI6.0	524FR 6.0 K	524FR 6.0 L	
32 – 622	27 x 1¼	700 x 32C	Doosje	626BLI6.0	626FR 6.0 K		
32 – 630	28 x 1½ x 1/4		Los	526BLI6.0	526FR 6.0 K		
37 – 622	28 x 1½ x 1/8	700 x 35C	Doosje	628BLI6.0	628FR 6.0 K	628FR 6.0 L	
			Los	528BLI6.0	528FR 6.0 K	528FR 6.0 L	
40 – 622	28 X 1½ X 1½	700 x 38/40C	Los	632BLI6.0	632FR 6.0 K		
			Doosje	532BLI6.0	532FR 6.0 K		
40 – 635	28 x 1½	700 x 35B	Doosje	638BLI6.0			
			Los	538BLI6.0			
47/50 – 622	28 x 1.75/1.9	700 x 40/42C	Doosje	639BLI6.0			
			Los	539BLI6.0			

De NO FLAT binnenband is van een hoogwaardig butylrubber en is aangepast aan de binnenruimte van de NO FLAT buitenband. Dit vergemakkelijkt de montage, voorkomt onnodige porositeit, bevordert een lagere rolweerstand en langere levensduur.



Amerikaans



Dunlop



Blitz



Frans



DUTCH PERFECT
bicycle tyres

CONTACT

Industrieweg 17, 8471 AD Wolvega

T (0561) 48 12 32

F (0561) 48 12 89

E info@dutchperfect.eu

I www.dutchperfect.eu

DUTCH